

Цифровая видеочамера Инструкция по установке


Камеры всепогодного исполнения
с DSP Sony Effio-A

Модели:

CTV-B36 IR24GA
CTV-B36 IR24WA



Габаритные размеры:

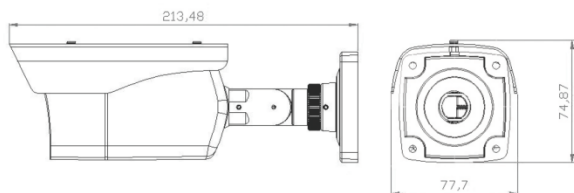

Комплектация:


- ключ для регулировки чамеры
- крепежный комплект




ВНИМАНИЕ:

- 1) Избегайте касания ПЗС матрицы и линзы объектива
- 2) Избегайте установки видеочамеры в местах с высокой температурой и влажностью, а так же на вибрирующей поверхности
- 3) Не направляйте объектив видеочамеры на источники яркого света
- 4) Не используйте нереконмендованные источники питания

Установка

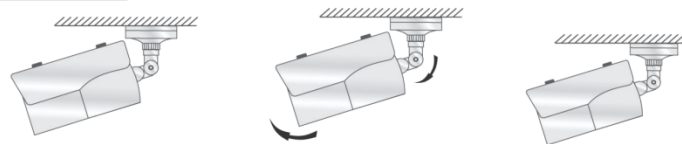

- 1) Закрепите кронштейн к поверхности.
- 2) Настройте расположение чамеры.
- 3) Зафиксируйте чамеру на кронштейне.

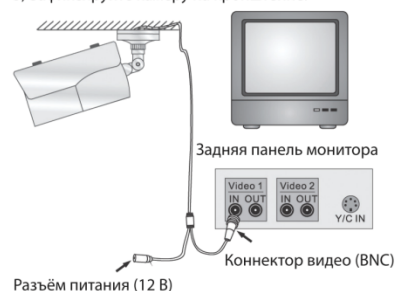

- 4) Подключите чамеру к монитору.



Внимание:

- Подача питания допустима только после завершения установки чамеры
- Заземлите контакт GND

Технические характеристики

Параметры	CTV-B36 IR24GA_WA
Процессор	DSP SONY EFFIO-A (CXD4151GG)
Тип видеосенсора	1/3" Super HAD II Hi-Resolution
Эффективных пикселей	976H*582V(570K пикселей)
Система сканирования	625 линий 2:1 Чересстрочная
Частота сканирования	15.625KHz(H), 50Hz(V)
Разрешение	700твл
Электронный затвор	1/50~1/10,000 сек.
Отношение сигнал/шум	Более 50dB (AGC Выкл.)
Синхронизация	Внутренняя
Баланс белого	Авто/Вручную
Чувствительность	Цвет: 0.1 Лк ; Ч/Б: 0.001 Лк ; ИК вкл.: 0 Лк
Объектив	Постоянная диафрагма, f=3.6мм, F2.0 (2 Мп)
Видеовыход	VBS 1.0Vp-p (75Ω)
Питание	12V DC ±10%
Потребляемая мощность	Макс.: 270mA/12V DC (ИК вкл.)
Рабочая температура	-25°C ~ 50°C
Влажность	Макс. 90% RH
Габаритные размеры	78мм x 75мм x 214мм

Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.